



J-999.1



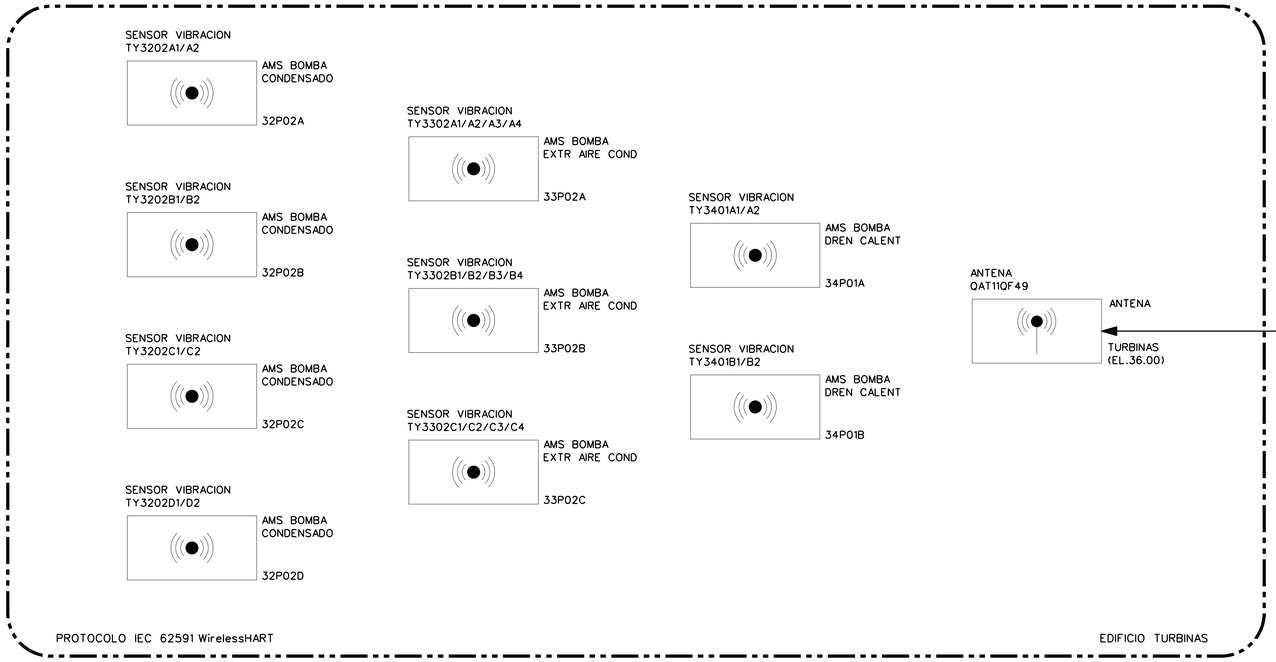

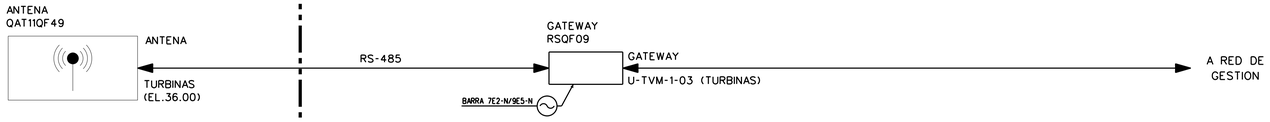

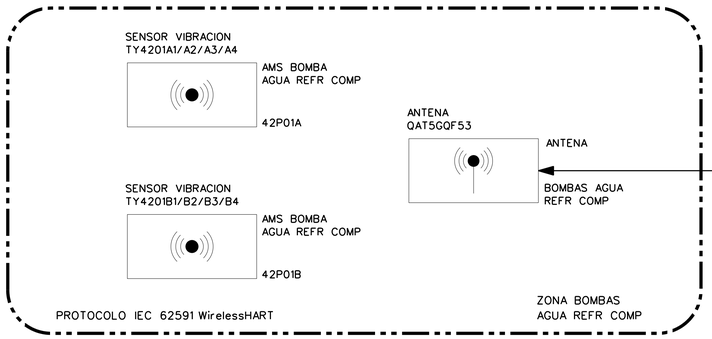

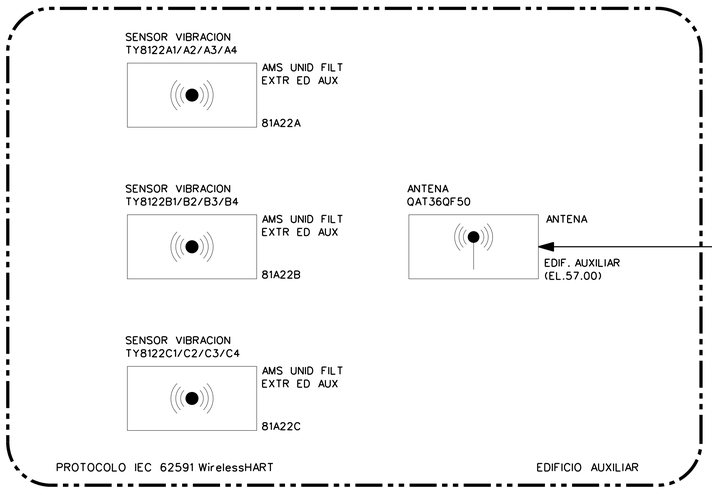



NOTAS.-

1.- EN LAS ZONAS DE MONITORIZACION DE VIBRACIONES, LA COMUNICACION INALAMBRICA ES DEL TIPO WIRELESS HART.

2.- LA ALIMENTACION DE LOS SENSORES DE VIBRACION Y LOS DE LOS REPETIDORES INALAMBRICOS ES MEDIANTE BATERIA INTERNA.

3.- ALIMENTACION CON APOYO DE BATERIAS.

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	ESTUDIADO	REALIZADO	VERIFICADO	APROBADO
1	MAR.24	PCD-1/37861 (PLANO NUEVO)	MCF	JMG	JER	MOP
0	FEB.24	PARA PCD-1/37861	MCF	VIRA CAÑON	JER	MOP

anav Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

DIAGRAMA DE REDES DE PROCESO
SISTEMA DE MONITORIZACION INALAMBRICA
DE VIBRACIONES DE EQUIPOS ROTATIVOS

ESCALAS:	PLANO Nº:	CLASE:	EDICION:
-/-	J-999.1	--	1

J999-1-01.DGN

A B C D E F G H I J K L M